



BVM 921

BVM 921, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad para 270 vasos y hasta 18 selecciones programables.

Equipada con: nuevo mixer extraíble de leche y chocolate para facilitar la labor de mantenimiento.

Plástico alimenticio con aditivo bactericida en aquellos componentes que están en contacto con agua. Tecnología aplicada al Vending exclusivamente por Bianchi Vending Group.

Dispensador de vasos regulable en diámetro.

Disponibles además de leche, té y azúcar el contenedor para café descafeinado u otra selección soluble.

Cerradura con código reprogramable.

BVM 921 puede también trabajar en versión master/slave con BVM 636, distribuidor automático refrigerado de espirales.

Alimentador switching que garantiza la protección y la seguridad eléctrica.

Compatible con los protocolos de comunicación más avanzados.

Electrónica con micro-procesador Flash reprogramable con software en entorno Windows para PC o mediante Palmar (Visual Smart Programmer).

Predisposición, sin ningún tipo de interfaz, al módulo GPRS para el control remoto del distribuidor.

Grupo expreso y distribuidor de vasos son productos de Bianchi Vending Group propios y exclusivos.

BVM 921

Versión E4S Expreso: café en grano, 4 contenedores solubles + azúcar, equipado con grupo expreso patentado por Bianchi Vending Group.

Versión I6S Soluble Caliente: 6 contenedores para bebidas solubles.

DIMENSIONES: alto: 800 mm / ancho: 565 mm / fondo: 580 mm / peso: 75 Kg.

MUEBLE: alto: 830 mm / ancho: 565 mm / fondo: 580 mm

ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELECTRICA INTERNA:

Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapor que funcionan a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz.

POTENCIA DE ABSORCIÓN:

1.80 Kw versión mono caldera

2.20 Kw versión soluble

ALIMENTACIÓN HIDRÍCA:

Conexión = 3/8"

Presión agua = 0,5 - 6,5 bar

AUTONOMIA PRODUCTO

	expreso	soluble
Café en grano	k 1.86	
Café liofilizado	k 0.45	k 1.00
Leche	k 1.20	k 2.70
Chocolate	k 3.00 d.*	k 2.50
Té al limón	k 2.00	k 3.30
Té natural	k 1.00	k 2.00
Caldo	k 1.25	k 3.00
Azúcar	k 1.70	k 3.40
Paletinas	330	330
Vasos	270	270


*d= doble

PARA EL USUARIO: panel de selección de membrana con 11 pulsadores de los cuales 2 son preselecciones. Pulsadores con indicador acústico para simplificar y agilizar el manejo del distribuidor. Botonera ergonómica. Azúcar dosificable en cantidad, más dulce o más amargo. Comprende el panel de selección para la opción master/slave con el distribuidor de espirales. Display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS: sistema de regulación automática del molido del grano de café que garantiza, a pesar de los cambios de temperatura, de humedad y del uso del distribuidor, la mejor calidad del producto. Kit depurador de agua que respecta las normas HACCP así como la prevención de la cal. Módulo RS232. Visual Smart Programmer para cargar el firmware (configuración) y parámetros así como para descargarlos y obtener los datos audit. Sin necesidad de un PC, chip reloj. Kit de extensión posterior, recéptaculo cubierto y equipado con llave para ubicar el depósito autónomo de agua y un filtro, para la versión sin mueble. Grupo de frío para bebidas frías erogadas.


BVM 921 E4S

Café en grano, 4 contenedores soluble + azúcar.

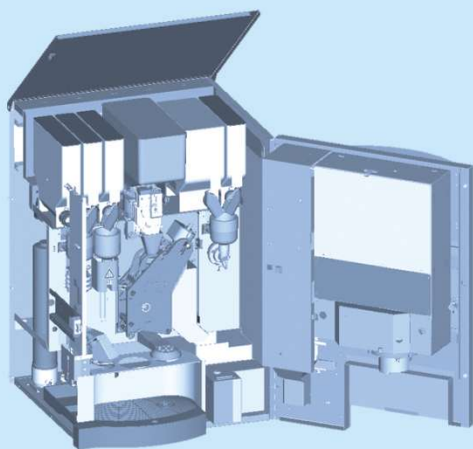

BVM 921 I6S

6 contenedores para bebidas solubles.

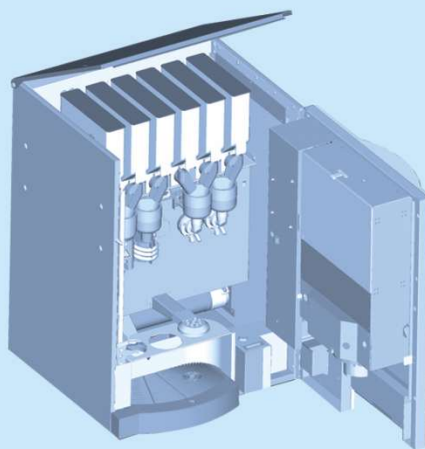

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA: Todos los modelos BVM 921 y BVM 636 están equipados

con placa electrónica de tecnología SMT con microprocesador de 16 BIT 128k flash reprogramable con software en entorno Windows y memoria de tara de 246k. Con WinBianchi - Group Software es posible relacionar cada uno de los pulsadores con cualquiera de los productos, la predisposición de los contenedores puede adaptarse a las exigencias específicas de cada cliente. Con el interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC, o Palm PC, lo que permite programar y configurar totalmente el distribuidor automático. Los datos de tara pueden guardarse en un archivo, en Data Key, en Palmar (Visual Smart Programmer) y ser transferidos a más máquinas del mismo modelo.

Bianchi Vending S.p.A. è una società a socio unico ed è soggetta a direzione e coordinamento da parte di BVG S.p.A.
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Stabilimento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Stabilimento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Stabilimento Pescara:
I 65013, V.le L. Petrucci 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000